





















Renvooi Bouwkundig



-  kalkzandsteen
-  metaleer, d=100
-  houtengevelbekleding op HSB
-  gevelisolatie, gemiddelde Rc=4.7 m²/KW
-  woning-gangscheidende wand, metalst
-  voorzetselwand (thermisch), metalst enkelzijdig d=100
-  voorzetselwand (thermisch), metalst dubbelzijdig d=100
-  HSB, d=247
-  lichte scheidingwand, G5 celfbeton, d=100
-  beton, in het werk gestort
-  beton, prefab
-  wandafwerking keramische tegels, toel 1200-v, badkamer tot plafond
-  schacht
-  voorafwerking, keramische tegels
-  vv
verdelter vloerverwarming
-  wtr
warme-lucht-winning
-  hva
hemelwaterafvoer
-  woningbegang
-  vloerverwarming
-  woningcheidende wanden

Renvooi installaties

Zie separaat blad

Disclaimer

Maten in millimeters, maten zijn 'circa' maten. Plaats en afmetingen E-W installaties indicatief. Wijzigingen voorbehouden.

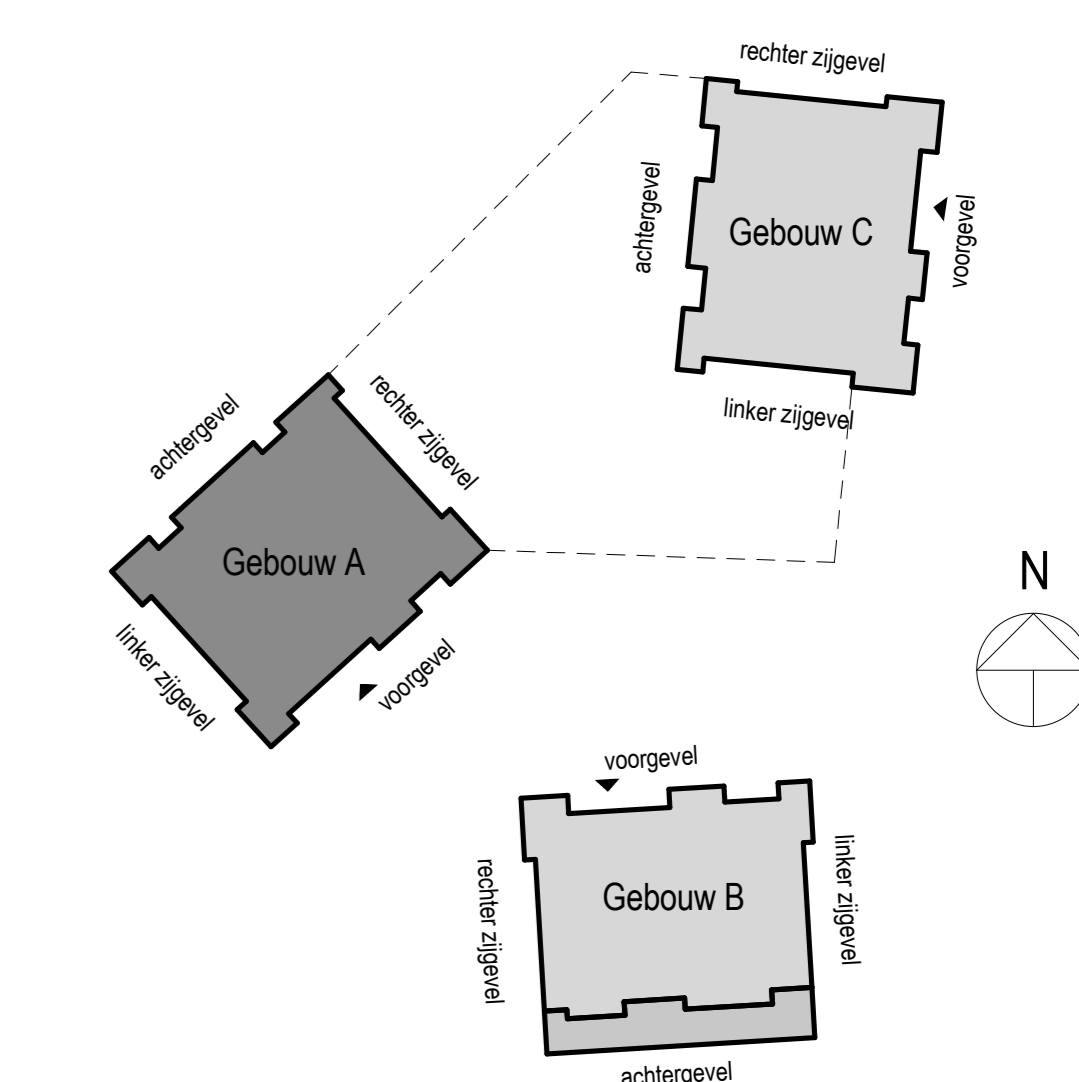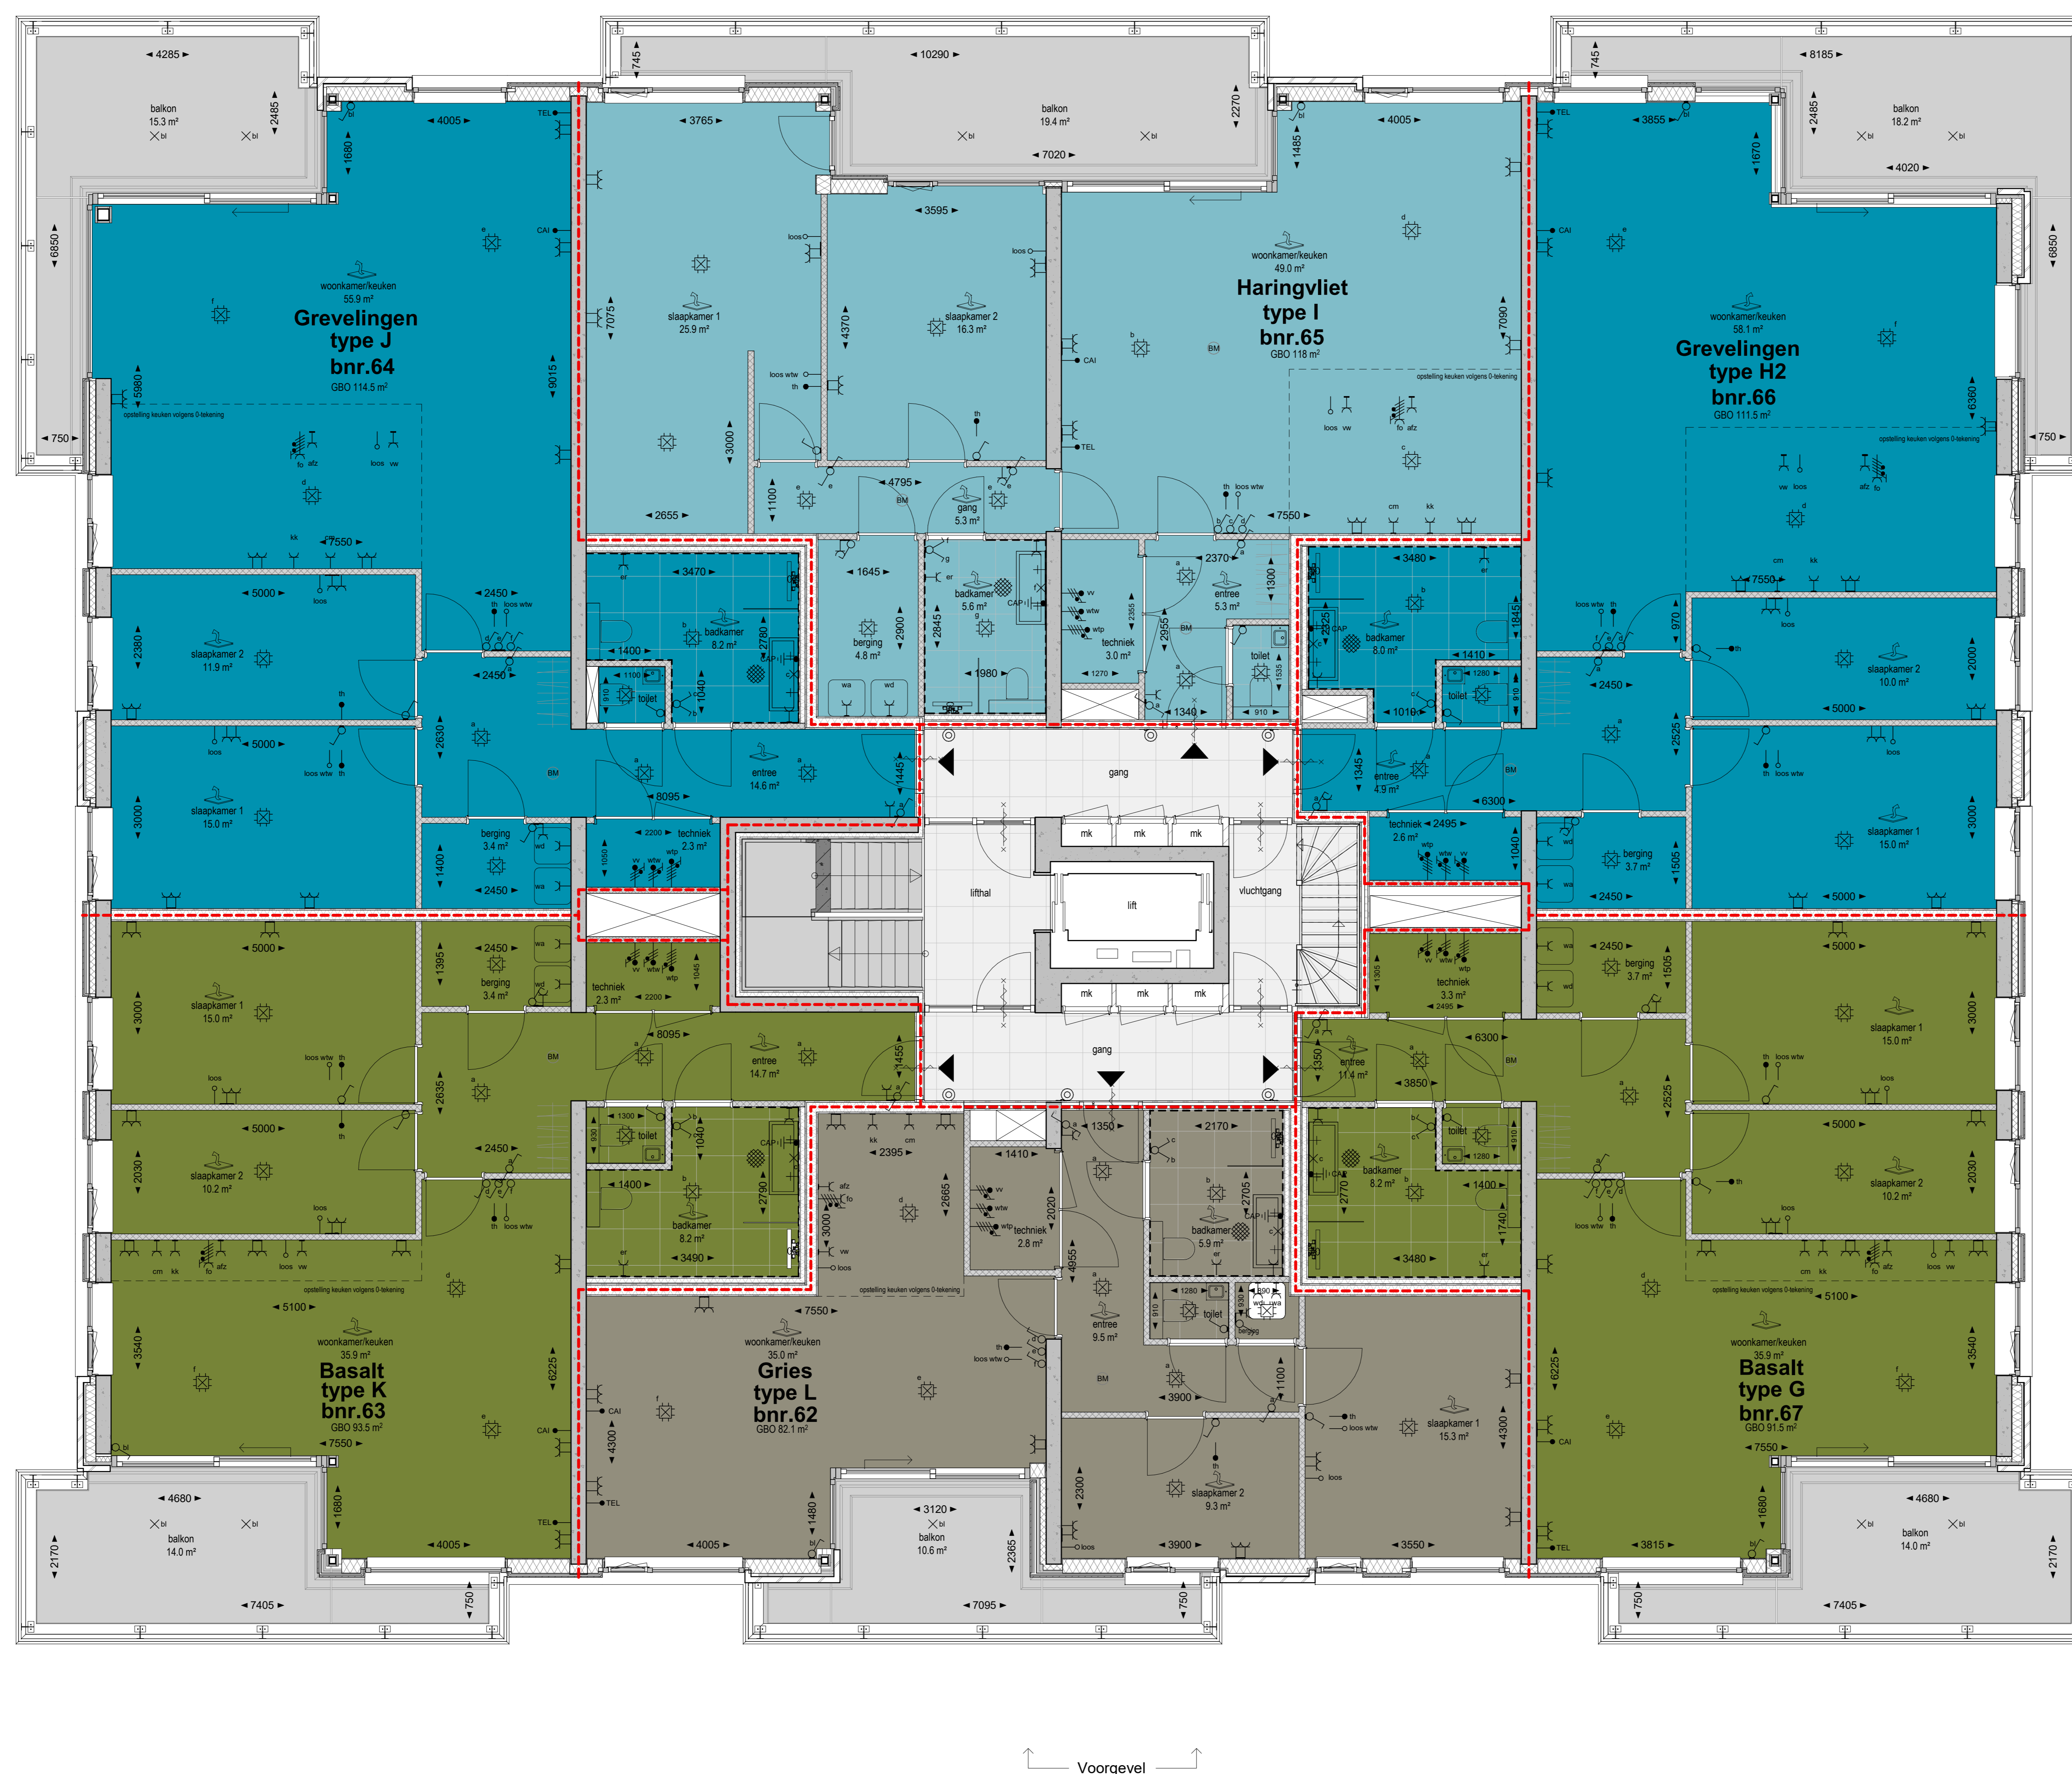

aan de afdruk impressies en de kleuren van de gevels kunnen geen rechten worden ontleend

 **De Hoogheijd**
Hernesseroord

